

## LORO-X RED-ABZWEIG 87 GRAD DN 80/50

LORO-X reduzierter Abzweig 87 Grad DN 80/50

### Beschreibung

LORO-X Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 80/50




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088013861               |
| ETIM Klasse       | EC003025                    |
| Nennweite         | DN 80, DN 50                |
| Nenn-Länge/Grad   | 87                          |
| Außenmaße (HxBxL) | 102 x 160 x 215 mm          |
| Gewicht           | 1,00 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 1                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

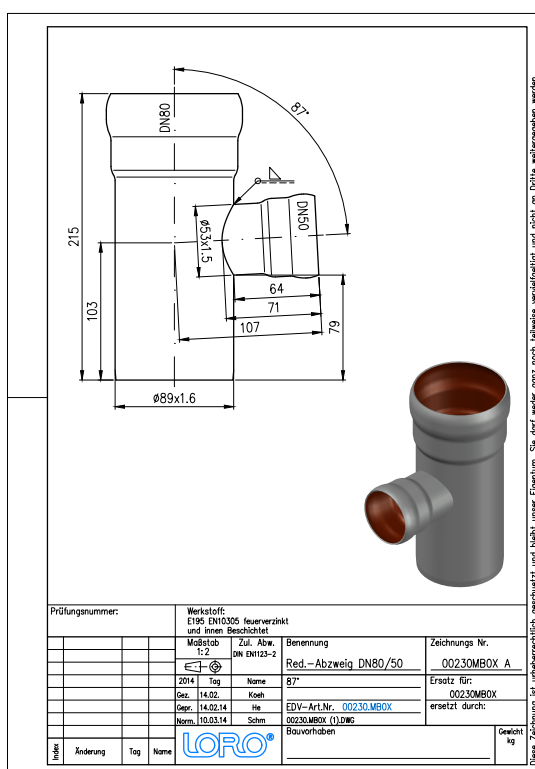

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)  
[Zulassung \(PDF\)](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)