


## LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 50/32

## LORO-X reduced branch 45 degrees DN 50/32

## Περιγραφή

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN50/32

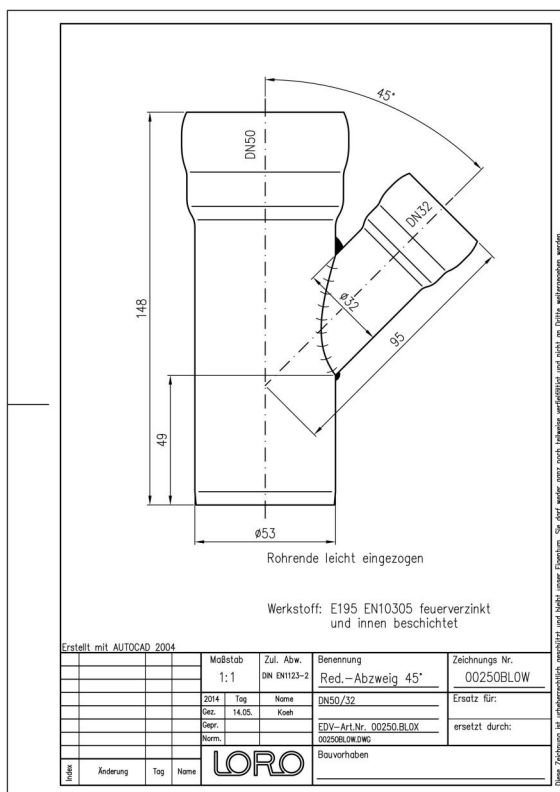

## Στοιχεία προϊόντος

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                      | 4038088048764               |
| Κατηγορία ETIM                   | EC003025                    |
| Ονομαστική<br>διάμετρος          | DN 50, DN 32                |
| Ονομαστικό<br>μήκος/μοίρες       | 45                          |
| Εξωτερικές<br>διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 63 x 112 x 148 mm           |
| Βάρος                            | 0,40 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων                  | 1                           |
| Δασμολογικός<br>αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Σημείωση χρήσης

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

## CAD 2D (DXF)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

CAD (DWG)