
LORO-X RED-ABZWEIG 45 GRAD DN 70/40

LORO-X reduzierter Abzweig 45 Grad DN 70/40

Beschreibung

LORO-X Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 45 Grad, DN 70/40



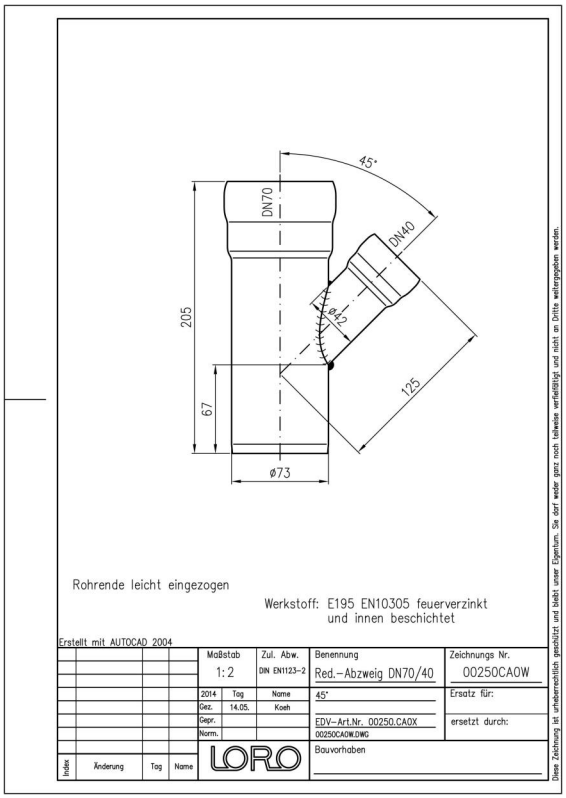

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088014363**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 70, DN 40**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**84 x 148 x 205 mm**
Gewicht	**0,80 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300.Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr.Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
CAD 2D (DXF)
Prospekt (PDF)
CAD (DWG)