


LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 70/50

LORO-X reduced branch 45 degrees DN 70/50

Opis

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70/50

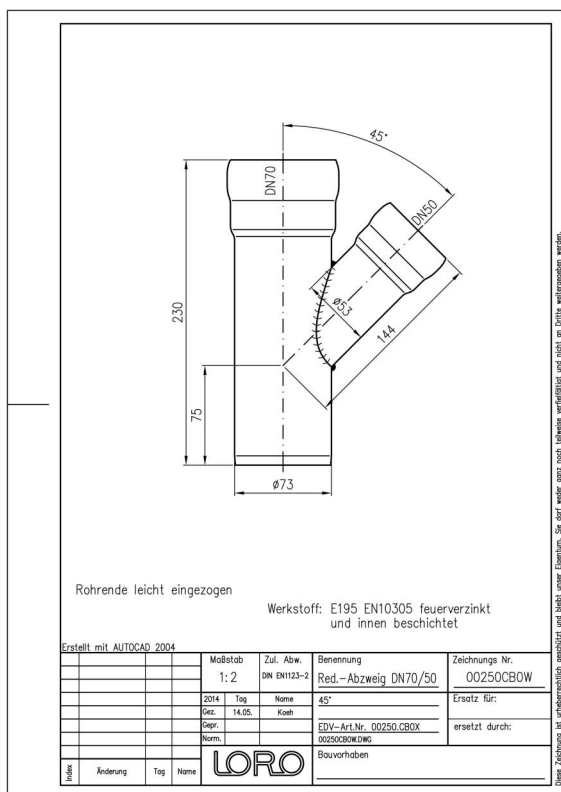

Podatki o izdelku

EAN koda **4038088014387**

ETIM razred **EC003025**

Nazivni premer **DN 70, DN 50**

Nazivna dolžina/stopinja **45**

Zunanje mere (VxŠxD) **84 x 165 x 230 mm**

Teža **0,90 Kg (STK)**

Skupina izdelkov **1**

Carinska tarifna številka **73089098**

Material / Barva **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Opomba za uporabo

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)