


## LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 100/40

### LORO-X reduced branch 45 degrees DN 100/40

## Opis

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN100/40

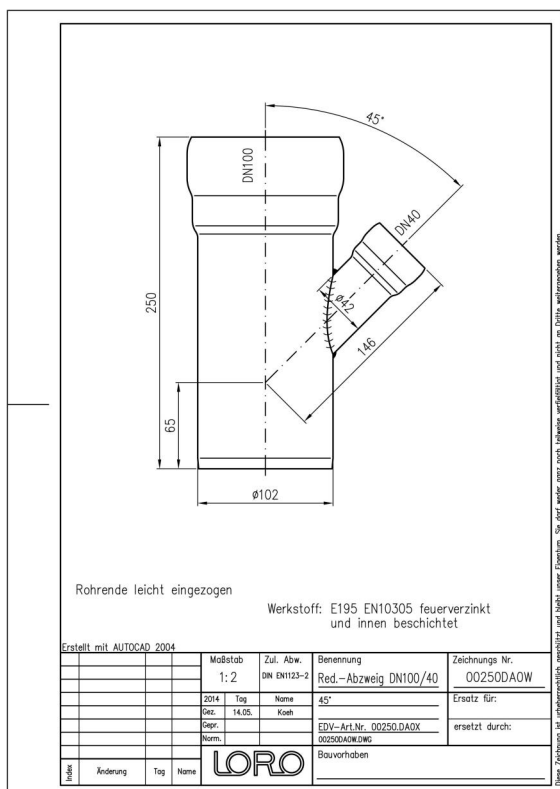

## Podatki o izdelku

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN koda                  | 4038088014394               |
| ETIM razred               | EC003025                    |
| Nazivni premer            | DN 100, DN 40               |
| Nazivna dolžina/stopinja  | 45                          |
| Zunanje mere (VxŠxD)      | 118 x 179 x 250 mm          |
| Teža                      | 1,50 Kg (STK)               |
| Skupina izdelkov          | 1                           |
| Carinska tarifna številka | 73089098                    |
| Material / Barva          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Opomba za uporabo

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD (DWG)