

LORO-RED-ABZWEIG CU 45 GR.DN 100/70

LORO reduzierter Abzweig Kupfer 45 Grad DN 100/70

Beschreibung

LORO-N Red.-Abzweig, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 45 Grad, DN 100/70



Artikeldaten

EAN-Code 4038088034545

ETIM Klasse EC003025

Nennweite DN 100, DN 70

Nenn-Länge/Grad 45

Außenmaße (HxBxL) 118 x 222 x 300 mm

Gewicht 2,00 Kg (STK)


Warengruppe 1

Zolltarifnummer 74121000

Material / Farbe Kupfer, Kupfer

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

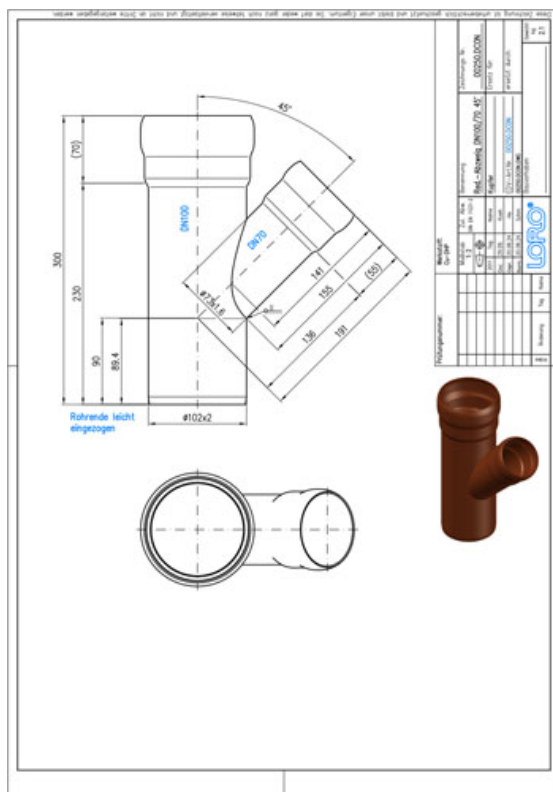

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)