


## LORO-X REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 125/50

## LORO-X reduced branch 45 degrees DN 125/50

## Descrizione

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN125/50

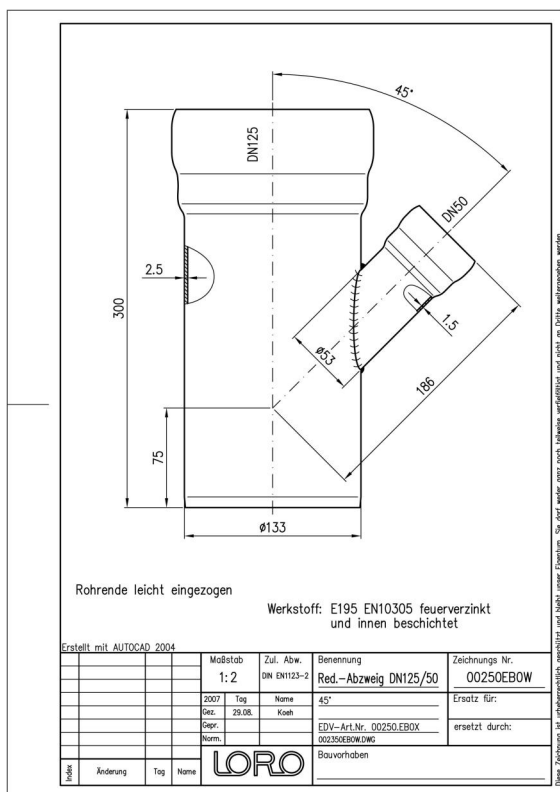

## Date articol

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cod EAN                       | 4038088014448               |
| Clasă ETIM                    | EC003025                    |
| Diametru nominal              | DN 125, DN 50               |
| Lungime/grad nominal          | 45                          |
| Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) | 152 x 229 x 300 mm          |
| Greutate                      | 2,70 Kg (STK)               |
| Grupă de produse              | 1                           |
| Număr tarif vamal             | 73089098                    |
| Material / Culoare            | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Notă de utilizare

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brosură \(PDF\)](#)

CAD (DWG)