


## LORO-X TRANSITION BRANCH 45 DEGREE

## DN 50/40/50

### LORO-X transition branch 45 degrees DN 50/40/50

## Leírás

LORO-X transition branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN50/40/50

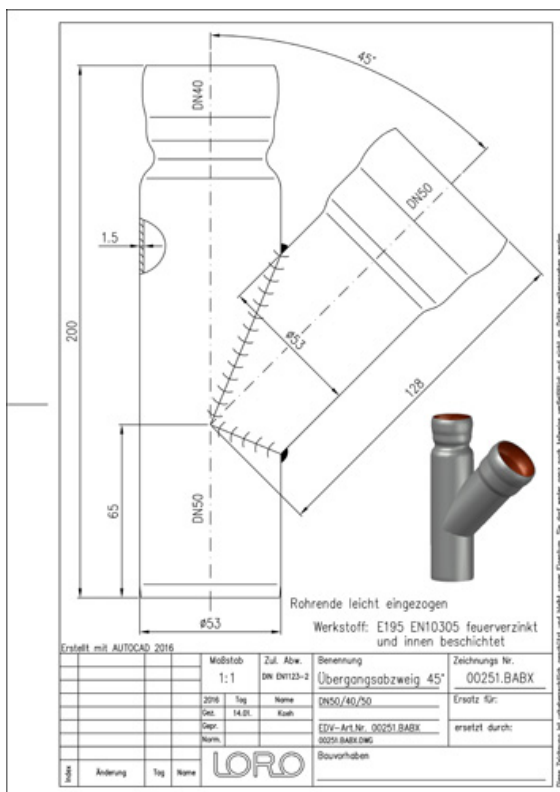

## Cikkadatok

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088014691               |
| ETIM osztály              | EC003025                    |
| Névleges átmérő           | DN 50, DN 40, DN 50         |
| Névleges hossz/fok        | 45                          |
| Külső méretek<br>(MxSzxH) | 63 x 138 x 200 mm           |
| Súly                      | 0,50 Kg (STK)               |
| Termékcsoport             | 1                           |
| Vámtarifaszám             | 73089098                    |
| Anyag / Szín              | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Használati megjegyzés

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)

[Engedély \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Mértrajz \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospektus \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)