


## LORO-X TRANSITION BRANCH 45 DEGREE

## DN 70/50/50

### LORO-X transition branch 45 degrees DN 70/50/50

### Descrizione

LORO-X transition branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN70/50/50

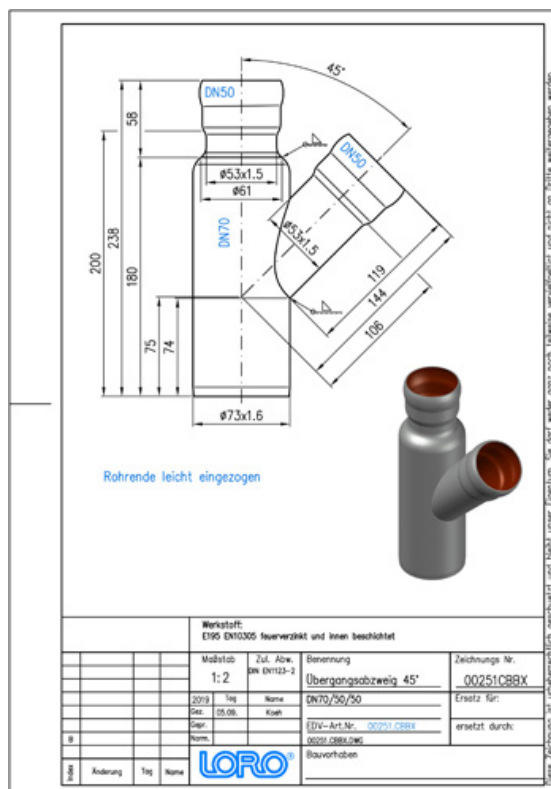

## Dati articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Codice EAN               | 4038088014745               |
| Classe ETIM              | EC003025                    |
| Diametro nominale        | DN 70, DN 50, DN 50         |
| Lunghezza/grado nominale | 45                          |
| Misure esterne (AxLxP)   | 84 x 159 x 238 mm           |
| Peso                     | 0,90 Kg (STK)               |
| Gruppo prodotti          | 1                           |
| Numero tariffa doganale  | 73089098                    |
| Materiale / Colore       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Note d'uso

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

### BIM 3D (STEP)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)