


**LORO-X REDUCED BOUBLE BRANCH 87 DEGREE DN 70/50/50**

### LORO-X reduced double branch 87 degrees DN 70/50/50

## Beskrivelse

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN70/50/50

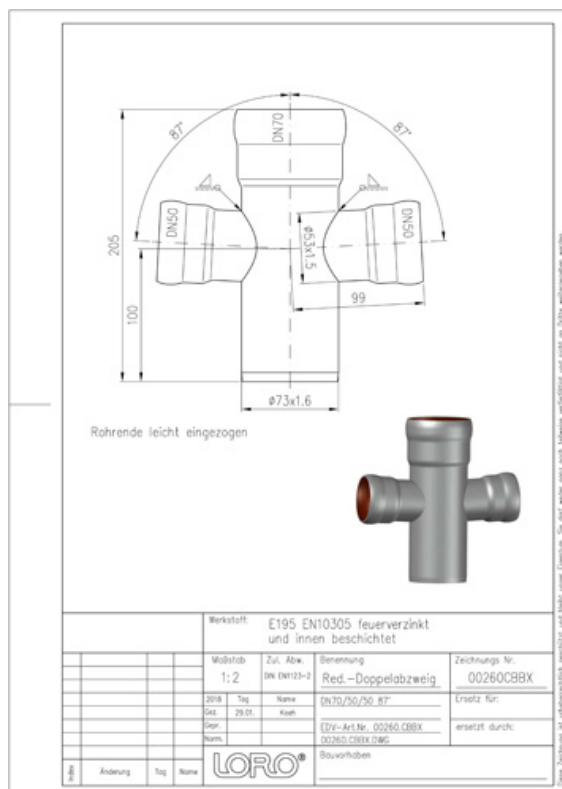

## Artikeldata

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN-kode               | 4038088014844               |
| ETIM Klasse            | EC003026                    |
| Nominel diameter       | DN 70, DN 50, DN 50         |
| Nominel<br>længde/grad | 87                          |
| Ydermål (HxBxL)        | 84 x 201 x 205 mm           |
| Vægt                   | 1,00 Kg (STK)               |
| Produktgruppe          | 1                           |
| Toldtarifnummer        | 73089098                    |
| Materiale / Farve      | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Brugsanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Måltegning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)