


## LORO-X DOUBLE BRANCH 87 DEGREE

## DN 70/70/70

LORO-X double branch 87 degrees DN 70/70/70

### Description

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN70/70/70

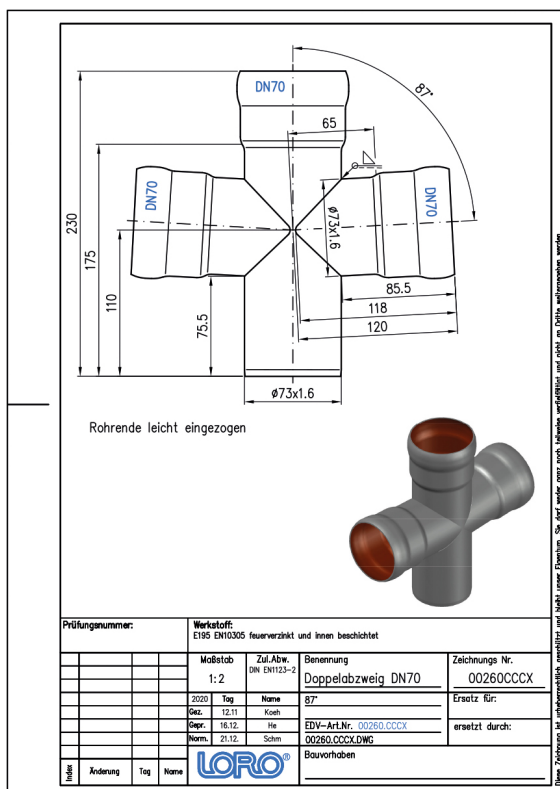

### Article information

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                     | 4038088014851               |
| ETIM Class                   | EC003026                    |
| Nominal diameter             | DN 70, DN 70, DN 70         |
| Nominal length/degree        | 87                          |
| Outside measurements (HxWxL) | 84 x 244 x 230 mm           |
| Weight                       | 1,20 Kg (STK)               |
| Product group                | 1                           |
| Customs tariff number        | 73089098                    |
| Material / Color             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Usage note

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)