


LORO-X RED-DOPPEL-ABZWEIG 87 GRAD,
LORO-X reduzierter Doppelabzweig 87 Grad DN 100/50/50

Beschreibung

LORO-X Red.-Doppelabzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 100/50/50

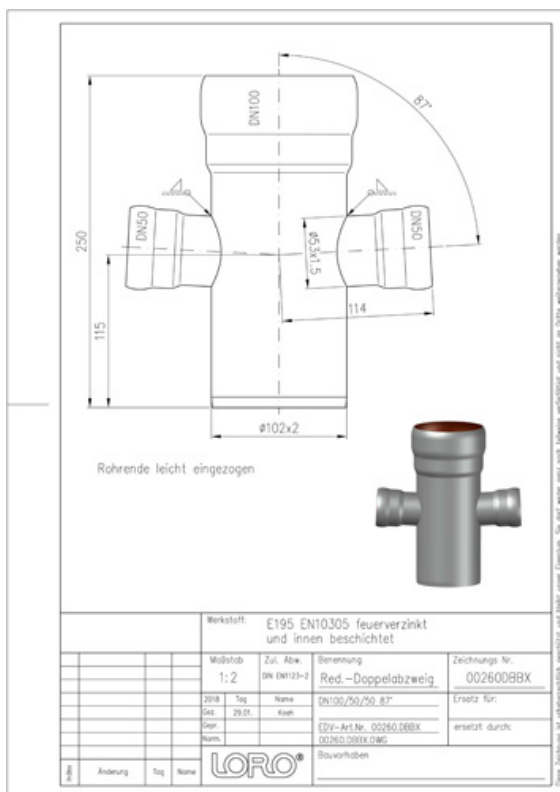

Artikeldaten

EAN-Code	4038088014875
ETIM Klasse	EC003026
Nennweite	DN 100, DN 50, DN 50
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	118 x 231 x 250 mm
Gewicht	1,60 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)