

LORO-X REDUCED DOUBLE BRANCH 87 DEGREE DN 100/50/50

LORO-X reduced double branch 87 degrees DN 100/50/50

Descripción

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/50/50




Datos del artículo

Código EAN	4038088014875
Clase ETIM	EC003026
Diámetro nominal	DN 100, DN 50, DN 50
Longitud/grado nominal	87
Medidas exteriores (AxAxL)	118 x 231 x 250 mm
Peso	1,60 Kg (STK)
Grupo de productos	1
Número de arancel aduanero	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

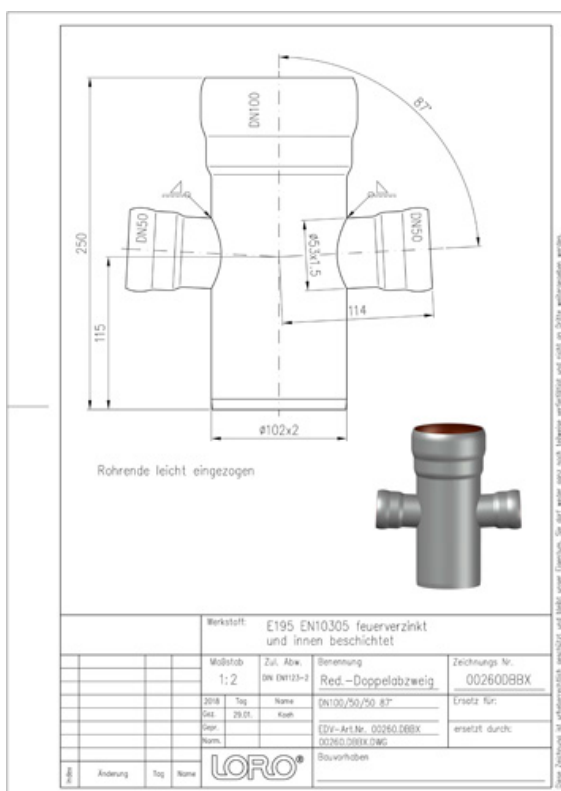

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)