


**LORO-X REDUCED BOUBLE BRANCH 87 DEGREE    DN 100/70/70**

**LORO-X reduced double branch 87 degrees DN 100/70/70**

## Popis

LORO-X reducing double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/70/70

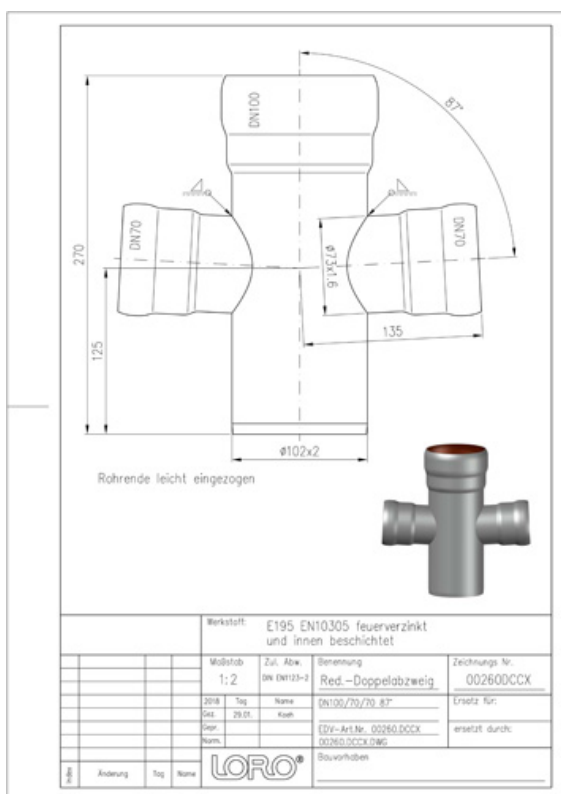

## Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088014882               |
| ETIM třída             | EC003026                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 100, DN 70, DN 70        |
| Jmenovitá délka/stupeň | 87                          |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 118 x 274 x 270 mm          |
| Hmotnost               | 2,00 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Pokyny k použití

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

## Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)