

## LORO-X REDUCED CORNER BRANCH 87 DEGREE DN 100/70/70

LORO-X reduced corner branch 87 degrees DN 100/70/70

### Kuvaus

LORO-X reducing corner double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/70/70




### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088015117               |
| ETIM-luokka          | EC003026                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 100, DN 70, DN 70        |
| Nimellispituus/-aste | 87                          |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 195 x 195 x 270 mm          |
| Paino                | 1,90 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73089098                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

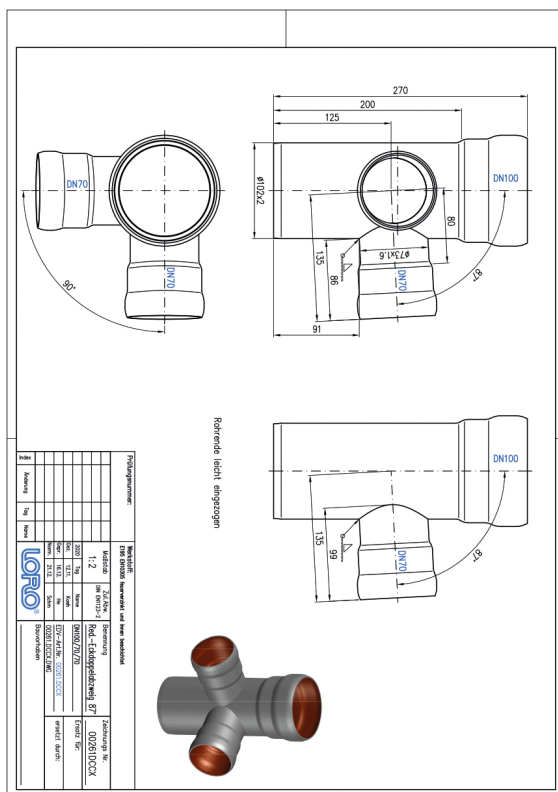

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)