

LORO-X REDUCED CORNER BRANCH 87 DEGREE DN 100/70/70

LORO-X reduced corner branch 87 degrees DN 100/70/70

Περιγραφή

LORO-X reducing corner double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/70/70




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088015117
Κατηγορία ETIM	EC003026
Ονομαστική διάμετρος	DN 100, DN 70, DN 70
Ονομαστικό μήκος/μοίρες	87
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	195 x 195 x 270 mm
Βάρος	1,90 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	1
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

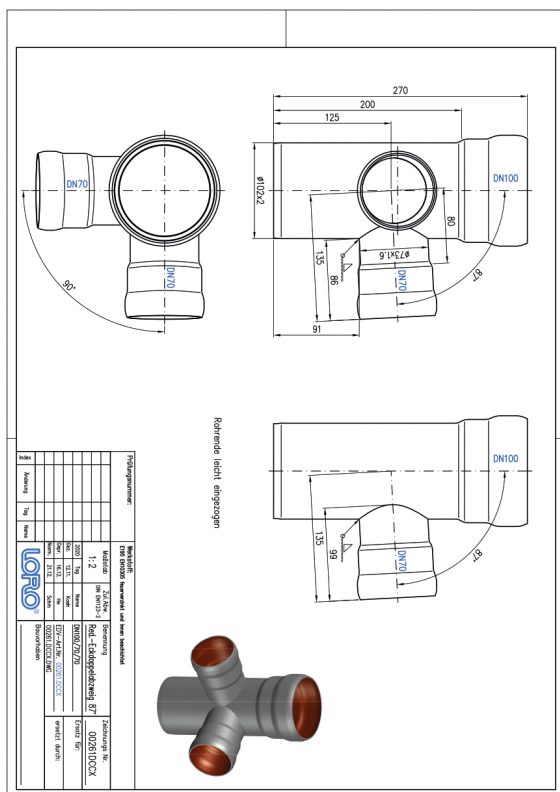

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)