

## LORO-X DOUBLE BRANCH 45 DEGREE

## DN 50/50/50

LORO-X double branch 45 degrees DN 50/50/50

### Текст за тръжна документация

LORO-X double branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN50/50/50




### Данни за артикула

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ЕАН код                  | 4038088015780               |
| ЕТИМ клас                | EC003026                    |
| Номинален диаметър       | DN 50, DN 50, DN 50         |
| Номинална дължина/градус | 45                          |
| Външни размери (ВxШxД)   | 63 x 223 x 188 mm           |
| Тегло                    | 0,90 Kg (STK)               |
| Продуктова група         | 1                           |
| Митнически тарифен номер | 73089098                    |
| Материал / Цвят          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Забележка за употреба

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

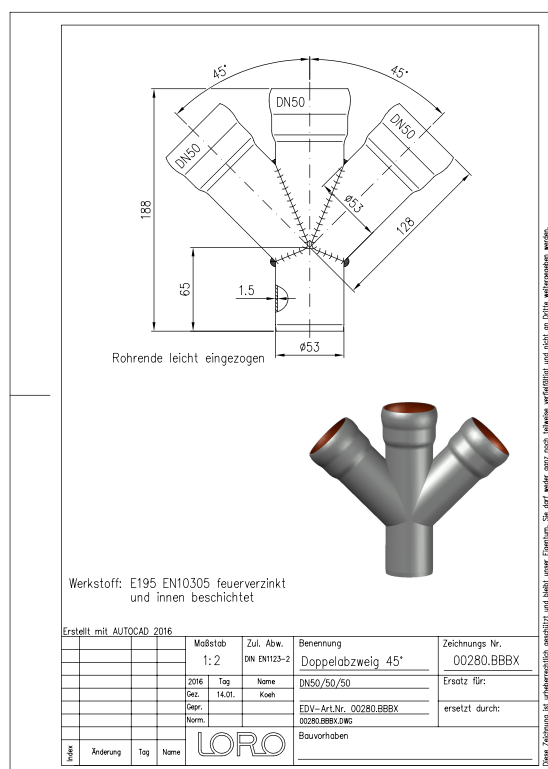

### Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)