

LORO-X RED-DOPPEL-ABZWEIG 45 GRAD,
LORO-X reduzierter Doppelabzweig 45 Grad DN 125/100/100

Beschreibung

LORO-X Red.-Doppelabzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 45 Grad, DN 125/100/100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088015872
ETIM Klasse	EC003026
Nennweite	DN 125, DN 100, DN 100
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	152 x 427 x 365 mm
Gewicht	5,00 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

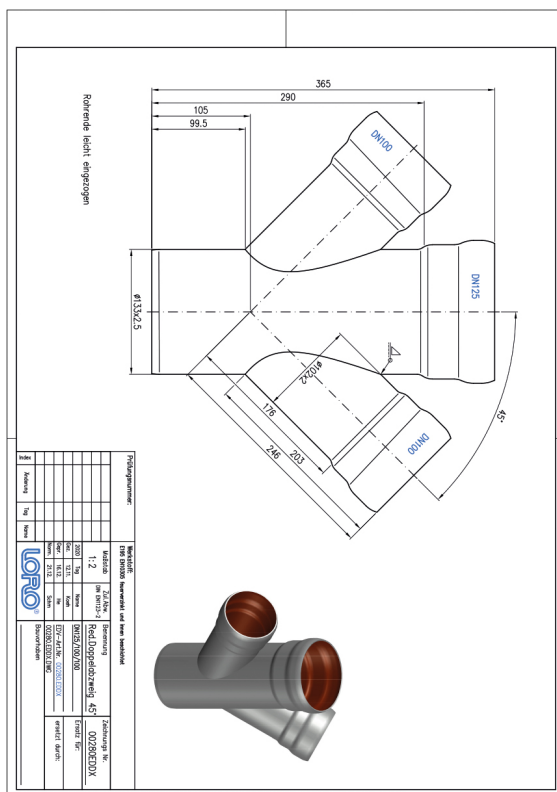

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)