


LORO-X RED-DOPPEL-ABZWEIG 45 GRAD, LORO-X reduzierter Doppelabzweig 45 Grad DN 150/125/125

Beschreibung

LORO-X Red.-Doppelabzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, 45 Grad, DN 150/125/125

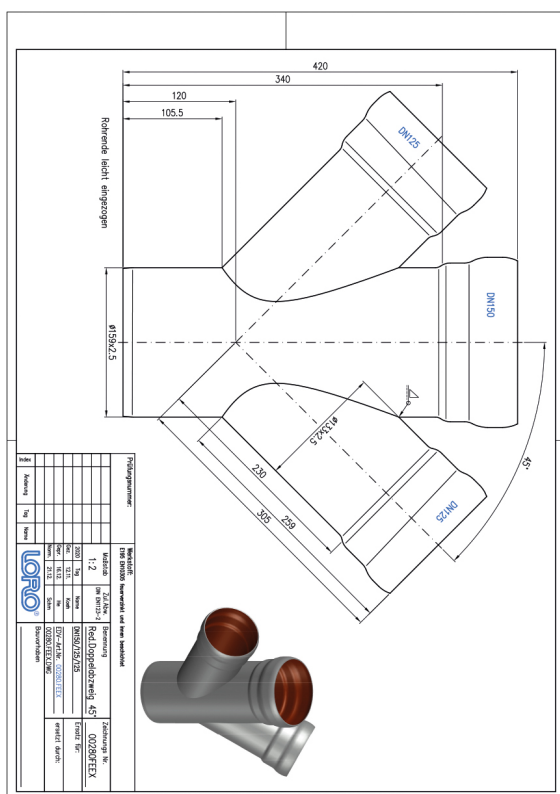

Artikeldaten

EAN-Code	4038088015926
ETIM Klasse	EC003026
Nennweite	DN 150, DN 125, DN 125
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	181 x 534 x 420 mm
Gewicht	7,60 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)