

## LORO-X BEND 30 DEGREE DN 32

### LORO-X bend 30 degrees DN 32

#### Opis

LORO-X bend, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 30 degrees, DN32




#### Dane artykułu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kod EAN                    | 4038088019320               |
| Klasa ETIM                 | EC003024                    |
| Średnica nominalna         | DN 32                       |
| Długość/stożek nominalny   | 30                          |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 39 x 62 x 126 mm            |
| Waga                       | 0,10 Kg (STK)               |
| Grupa produktów            | 1                           |
| Numer taryfy celnej        | 73089098                    |
| Materiał / Kolor           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Wskazówki dotyczące użytkowania

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

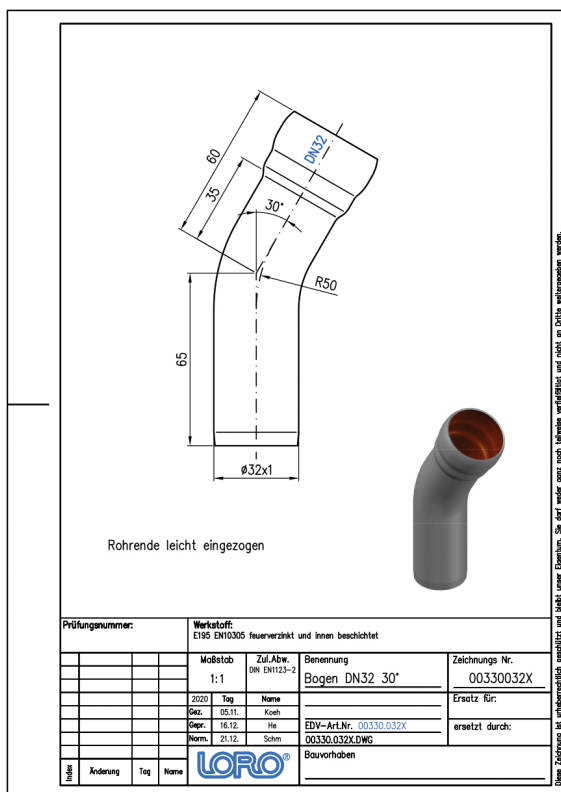

#### Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)