LORO-X BOGEN 30 GRAD DN 50

LORO-X Bogen 30 Grad DN 50

Beschreibung

LORO-X Bogen, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 30 Grad, DN 50

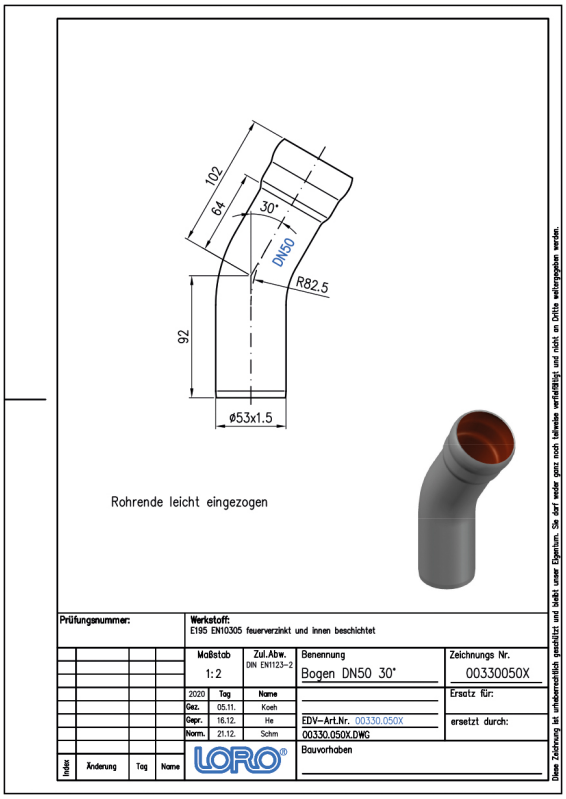

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088019368**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 50**
Nenn-Länge/Grad	**30**
Außenmaße (HxBxL)	**63 x 103 x 195 mm**
Gewicht	**0,40 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- BIM Revit (RFA)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)