


LORO-X BEND 30 DEGREE DN 100

LORO-X bend 30 degrees DN 100

Opis

LORO-X bend, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 30 degrees, DN100

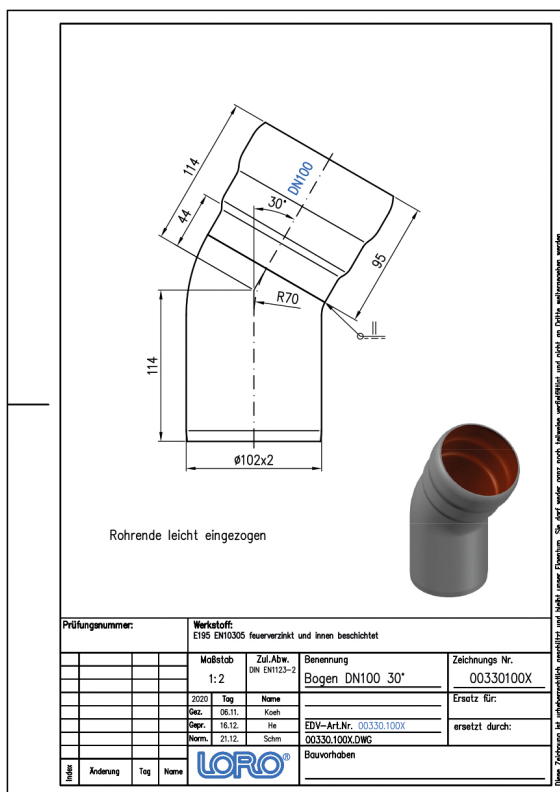

Dane artykułu

Kod EAN	4038088019405
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stożek nominalny	30
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	118 x 156 x 240 mm
Waga	1,20 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

BIM Revit (RFA)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)