


## LORO-X BEND 15 DEGREE DN 32

### LORO-X bend 15 degrees DN 32

#### Popis

LORO-X bend, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 15 degrees, DN32

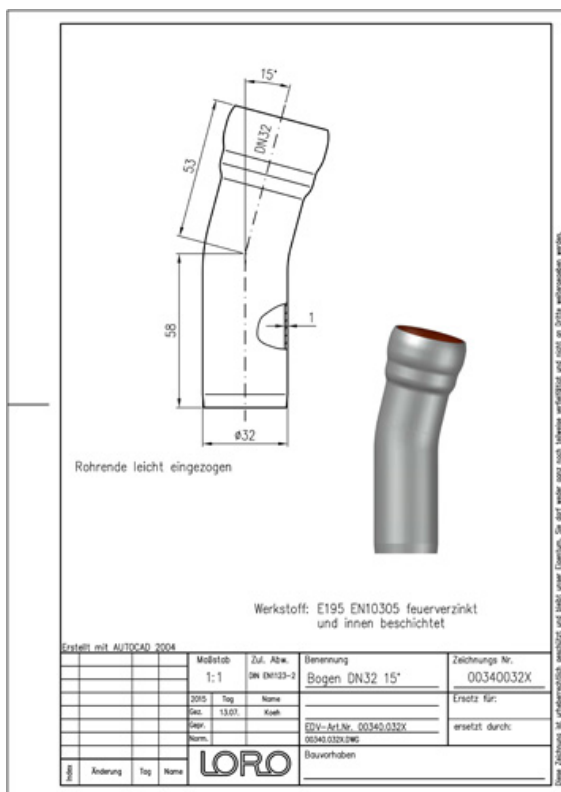

#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088019467               |
| ETIM třída             | EC003024                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 32                       |
| Jmenovitá délka/stupeň | 15                          |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 39 x 47 x 114 mm            |
| Hmotnost               | 0,10 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)