


## LORO-X BEND 15 DEGREE DN 70

## LORO-X bend 15 degrees DN 70

## Opis

LORO-X bend, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 15 degrees, DN70

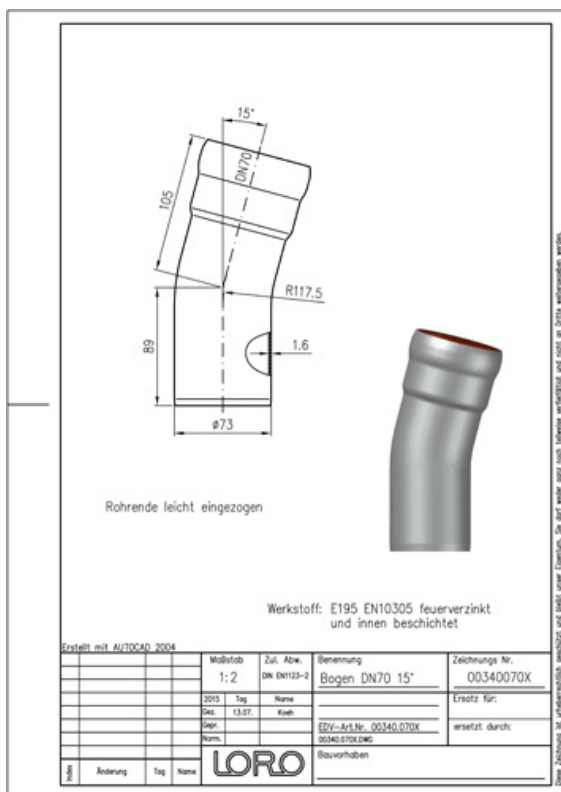

## Dane artykułu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kod EAN                    | 4038088019528               |
| Klasa ETIM                 | EC003024                    |
| Średnica nominalna         | DN 70                       |
| Długość/stożek nominalny   | 15                          |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 84 x 103 x 201 mm           |
| Waga                       | 0,60 Kg (STK)               |
| Grupa produktów            | 1                           |
| Numer taryfy celnej        | 73089098                    |
| Materiał / Kolor           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Wskazówki dotyczące użytkowania

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

## Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

BIM Revit (RFA)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Broszura \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)