

LORO-X BEND 15 DEGREE DN 100

LORO-X bend 15 degrees DN 100

Opis

LORO-X bend, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 15 degrees, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088019542
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stożek nominalny	15
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	118 x 133 x 219 mm
Waga	1,20 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

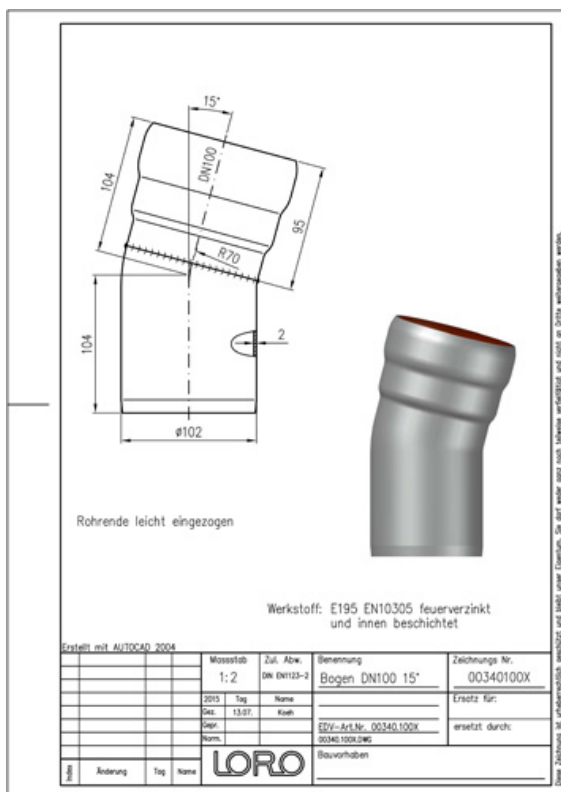

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)
[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)
[Broszura \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)