

## LORO-X BOGEN 15 GRAD DN 125

### LORO-X Bogen 15 Grad DN 125

#### Beschreibung

LORO-X Bogen, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 15 Grad, DN 125




#### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088019559               |
| ETIM Klasse       | EC003024                    |
| Nennweite         | DN 125                      |
| Nenn-Länge/Grad   | 15                          |
| Außenmaße (HxBxL) | 152 x 166 x 239 mm          |
| Gewicht           | 2,00 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 1                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

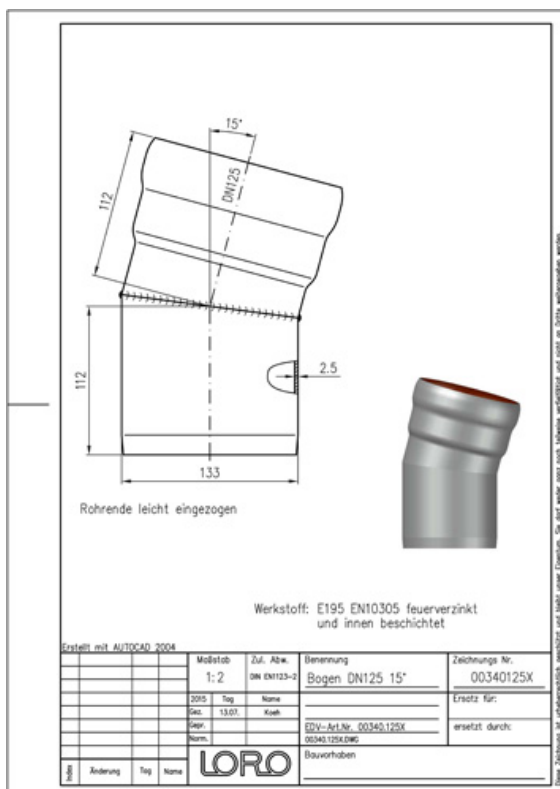

#### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)