

## LORO-X SHORT RADIUS BEND 45 DEGREE DN 50

LORO-X bend with narrow radius 45 degrees DN 50

### Περιγραφή

LORO-X bend with short radius, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 45 degrees, DN50




### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088019658               |
| Κατηγορία ETIM                | EC003024                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 50                       |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες       | 45                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 63 x 91 x 144 mm            |
| Βάρος                         | 0,30 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 1                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Σημείωση χρήσης

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

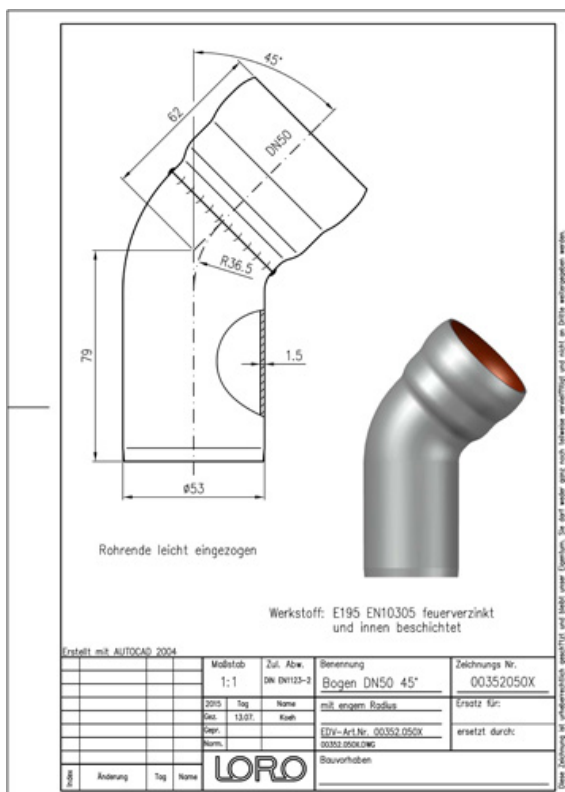

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)