

LORO-X ETAGENBOG.200 MM SPRUNG DN 80

LORO-X Etagenbogen 200 mm Sprung DN 80

Beschreibung

LORO-X Etagenbogen aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Sprung 200 mm, DN 80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088019849
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 80
Außenmaße (HxBxL)	102 x 296 x 465 mm
Gewicht	1,90 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Durch den Versprung ist der Etagenbogen z.B. bei Fallleitungen zur Überbrückung von Mauer- und Putzvorsprüngen bestens geeignet.

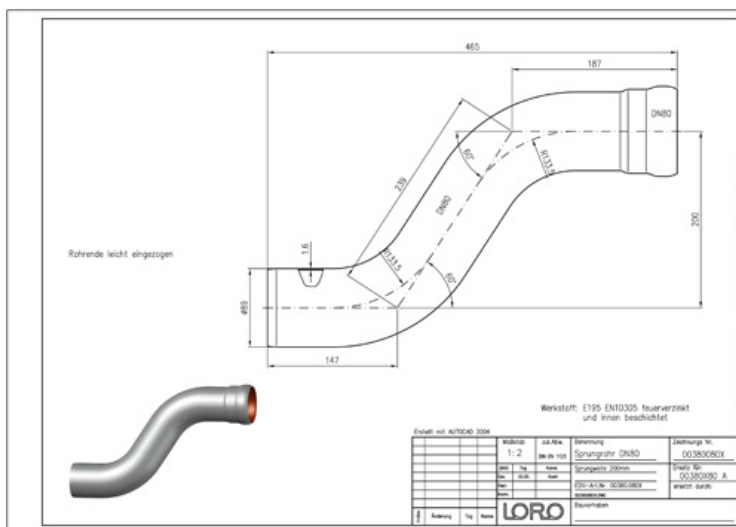

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)