

LORO-X ETAGENBOG.75 MM SPRUNG DN 50

LORO-X Etagenbogen 75 mm Sprung DN 50

Beschreibung

LORO-X Etagenbogen aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Sprung 75 mm, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088020012
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	63 x 133 x 320 mm
Gewicht	0,70 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Durch den Versprung ist der Etagenbogen z.B. bei Fallleitungen zur Überbrückung von Mauer- und Putzvorsprüngen bestens geeignet.

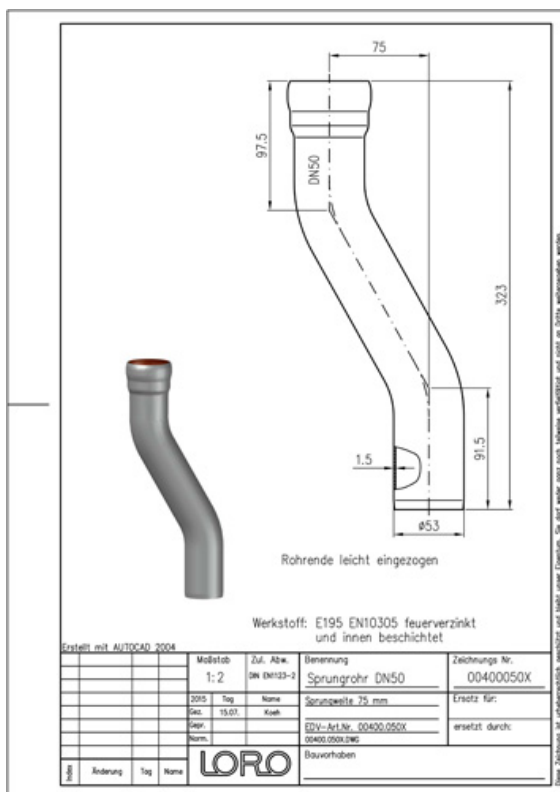

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)