

LORO-X WINKELB.RED.M.NORMALMUFFE, LORO-X Winkelbogen reduziert mit NormalMuffe DN 50/40

Beschreibung

LORO-X Winkelbogen, aus Stahl, feuerverzinkt, reduziert, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 50/40




Artikeldaten

EAN-Code	4038088022740
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 50, DN 40
Nenn-Länge/Grad	90
Außenmaße (HxBxL)	63 x 92 x 126 mm
Gewicht	0,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

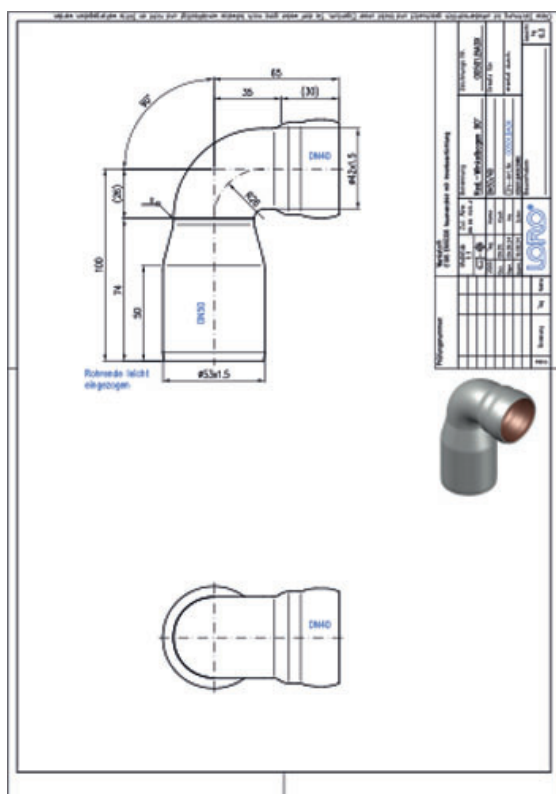

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)