

LORO-X WINKELBOGEN ZUR WANDDURCHFÜHRUNG,

LORO-X Winkelbogen zur Wanddurchführung ohne Innenbeschichtung DN 50

Beschreibung

LORO-X Winkelbogen aus Stahl, feuerverzinkt, zur Wanddurchführung mit Schenkelkörper 500 mm, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, für Entlüftungsleitungen, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, ohne Innenbeschichtung, 90 Grad, DN 40




Artikeldaten

EAN-Code	4038088042786
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	500
Außenmaße (HxBxL)	63 x 110 x 532 mm
Gewicht	1,20 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

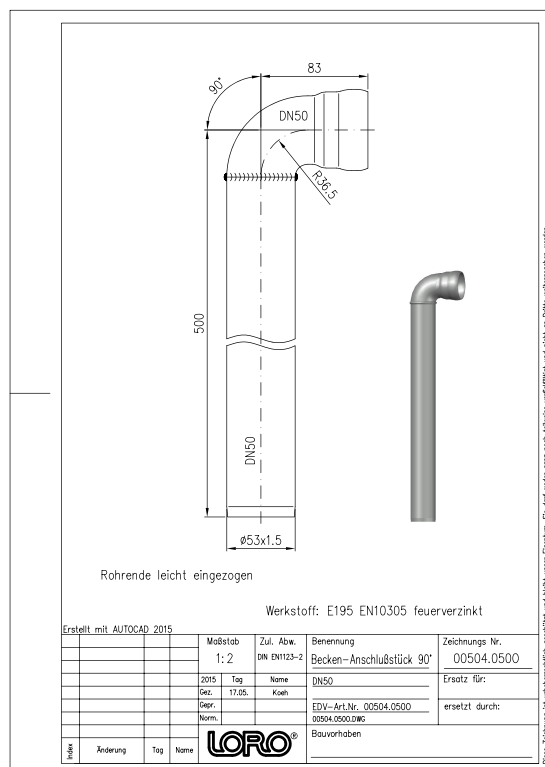

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)