

LORO-X WINKELBOGEN MIT KURZMUFFE DN 40

LORO-X Winkelbogen mit KurzMuffe DN 40

Beschreibung

LORO-X Winkelbogen aus Stahl, feuerverzinkt, mit KurzMuffe, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 90 Grad, DN 40




Artikeldaten

EAN-Code	4038088022825
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 40
Nenn-Länge/Grad	90
Außenmaße (HxBxL)	51 x 72 x 106 mm
Gewicht	0,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Bei Verwendung von Sicherungsschellen am Spitzende des Bogens ist teilweise die Variante mit Ausklinkung zu verwenden.

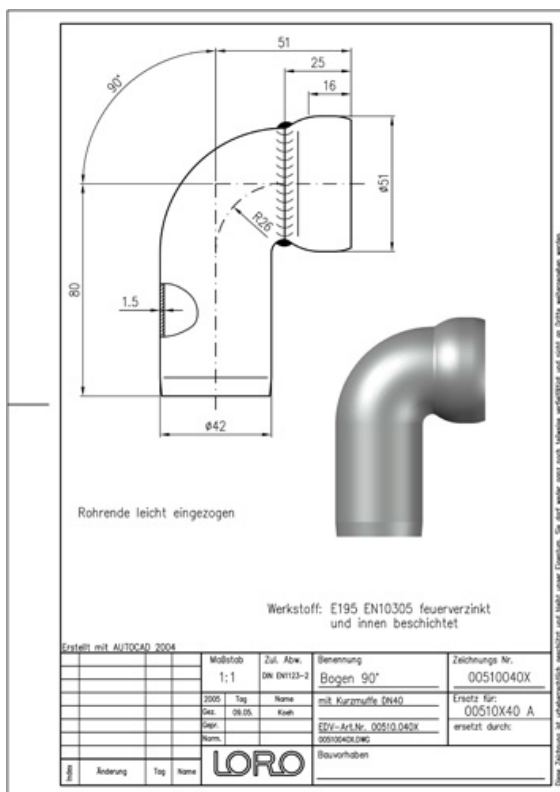

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)