

LORO-X REINIGUNGSROHR ÖFFNG.RECHTECKIG,

LORO-X Reinigungsrohr Öffnung rechteckig DN 125

Beschreibung

LORO-X Reinigungsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, mit rechteckiger Reinigungsöffnung, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088023822
ETIM Klasse	EC010323
Nennweite	DN 125
Außenmaße (HxBxL)	195 x 152 x 530 mm
Gewicht	6,60 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Reinigungsrohre mit Reinigungsöffnung ermöglichen die Reinigung, Wartung und Inspektion von Fallrohren und Grundleitungen z.B. mit der Spirale oder Kamera. Alternativ finden Sie hier längere LORO-X Regenstandrohre.

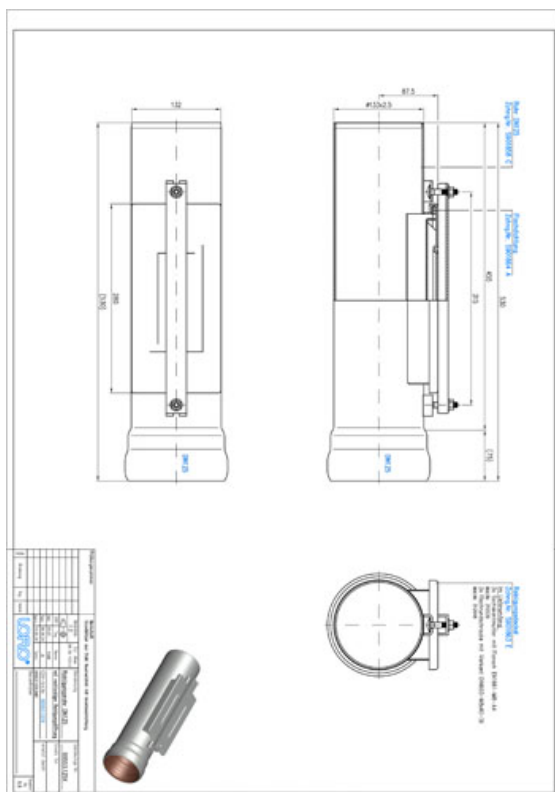

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)