

## LORO-X PIPE WITH CLEANOUT WITHOUT SOCKET DN 250

### LORO-X cleaning pipe socketless DN 250

#### Beskrivning

LORO-X cleaning pipe, made of steel, hot-dip galvanized, with round clean-out cover, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN250




#### Artikeldata

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| EAN-kod             | 4038088068212               |
| ETIM-klass          | EC010323                    |
| Nominell diameter   | DN 250                      |
| Nominell längd/grad | 350                         |
| Yttermått (HxBxL)   | 273 x 367 x 480 mm          |
| Vikt                | 12,50 Kg (STK)              |
| Produktgrupp        | 1                           |
| Tullnummer          | 73089098                    |
| Material / Färg     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Användningsanvisning

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

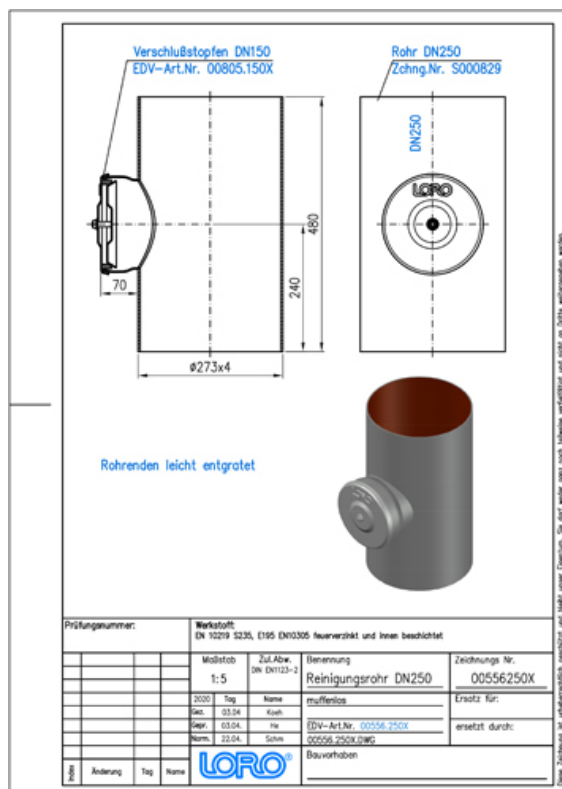

#### Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)