

## LORO-X PIPE WITH CLEANOUT WITHOUT SOCKET DN 250

### LORO-X cleaning pipe socketless DN 250

#### Opis

LORO-XML cleaning pipe, made of steel, hot-dip galvanized, with round clean-out cover, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN250




#### Dane artykułu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kod EAN                    | 4038088068212               |
| Klasa ETIM                 | EC010323                    |
| Średnica nominalna         | DN 250                      |
| Długość/stopień nominalny  | 350                         |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 273 x 367 x 480 mm          |
| Waga                       | 12,50 Kg (STK)              |
| Grupa produktów            | 1                           |
| Numer taryfy celnej        | 73089098                    |
| Materiał / Kolor           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

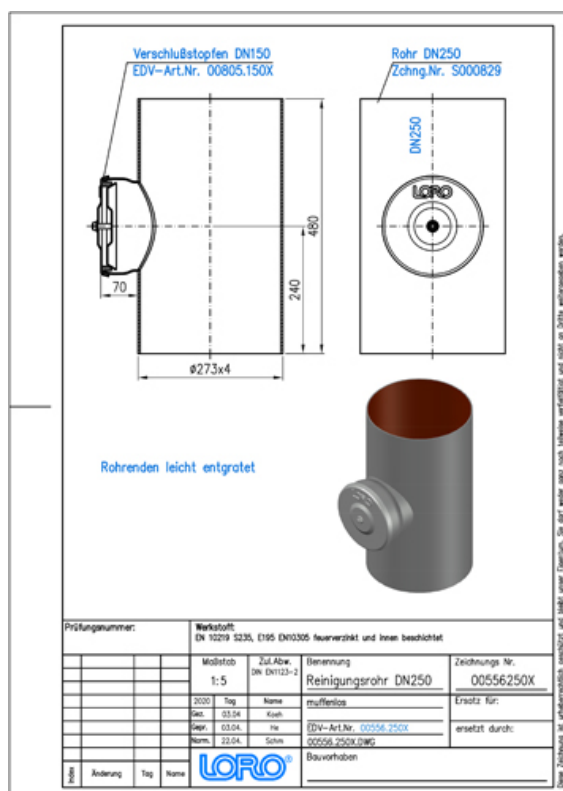

#### Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)