


LORO-X DOPPELMUFFE O.IBESCH.DN 40

LORO-X Doppelmuffe ohne Innenbeschichtung DN 40

Beschreibung

LORO-X Doppelmuffe, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, für Füll- und Entlüftungsleitungen, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, ohne Innenbeschichtung, DN 40

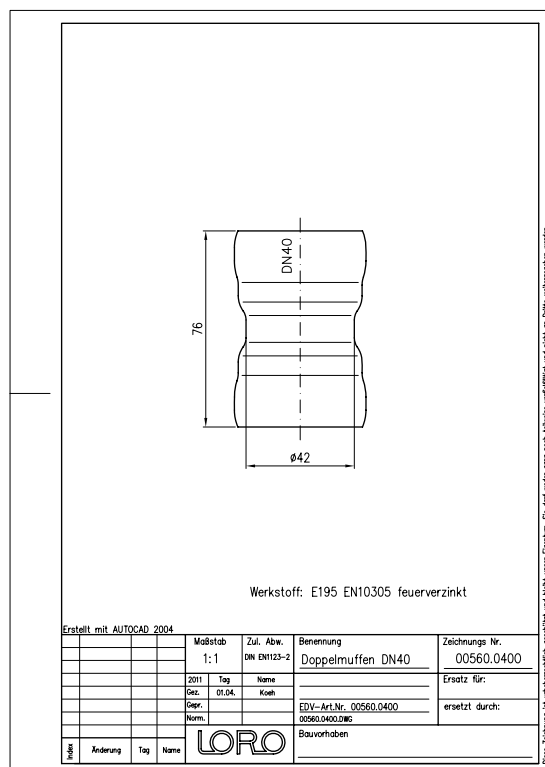

Artikeldaten

EAN-Code	4038088042793
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 40
Außenmaße (HxBxL)	51 x 51 x 76 mm
Gewicht	0,10 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)