

LORO-X DOUBLE SOCKET WITHOUT INTERNAL COATING DN 40

LORO-X double socket without inner coating DN 40

Description

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilation pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, DN40




Article information

EAN Code	4038088042793
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 40
Outside measurements (HxWxL)	51 x 51 x 76 mm
Weight	0,10 Kg (STK)
Product group	5
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

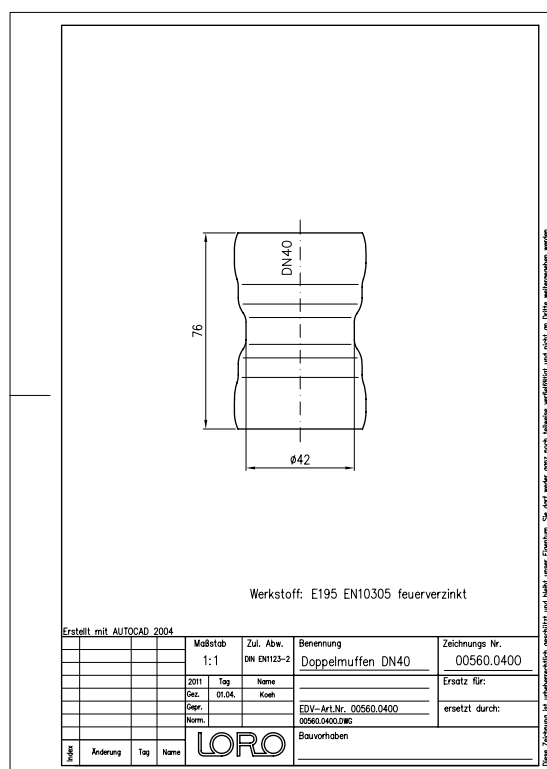

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)