

LORO-X DOUBLE SOCKET WITHOUT INTERNAL COATING DN 40

LORO-X double socket without inner coating DN 40

Popis

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilation pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, DN40




Údaje o artikli

EAN kód	4038088042793
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 40
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	51 x 51 x 76 mm
Hmotnosť	0,10 Kg (STK)
Skupina produktov	5
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

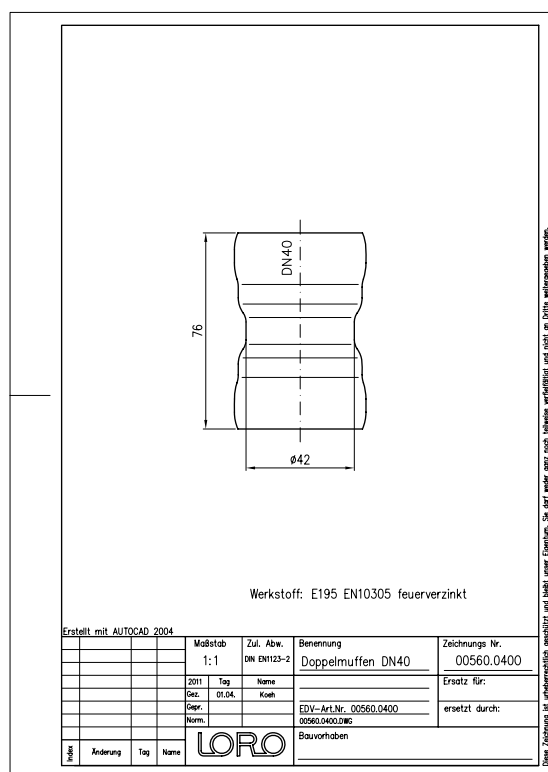

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)