

## LORO-X DOUBLE SOCKET WITHOUT INTERNAL COATING DN 40

LORO-X double socket without inner coating DN 40

### Descrição

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilation pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, DN40




### Dados do artigo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088042793               |
| Classe ETIM                | EC003024                    |
| Diâmetro nominal           | DN 40                       |
| Medidas exteriores (AxLxP) | 51 x 51 x 76 mm             |
| Peso                       | 0,10 Kg (STK)               |
| Grupo de produtos          | 5                           |
| Número de pauta aduaneira  | 73089098                    |
| Material / Cor             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de utilização

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

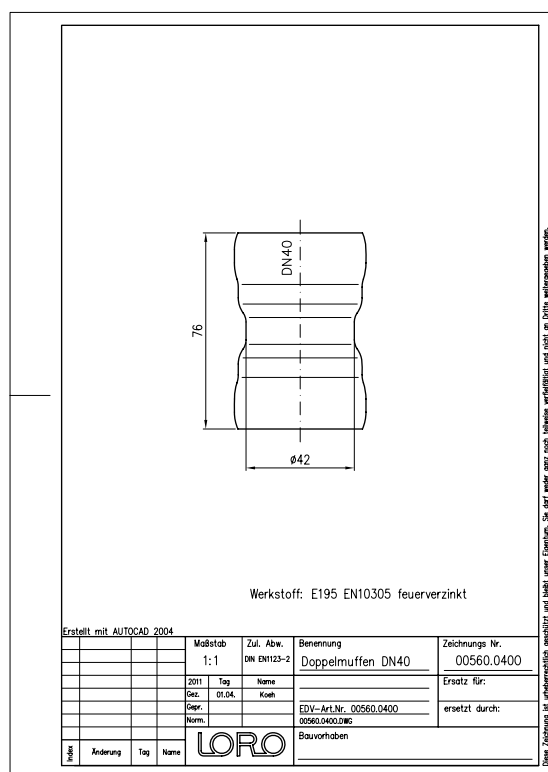

### Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)