

LORO-X DOUBLE SOCKET WITHOUT INTERNAL COATING DN 40

LORO-X double socket without inner coating DN 40

Popis

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilation pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, DN40




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088042793
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 40
Vnější rozměry (VxŠxD)	51 x 51 x 76 mm
Hmotnost	0,10 Kg (STK)
Skupina produktů	5
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

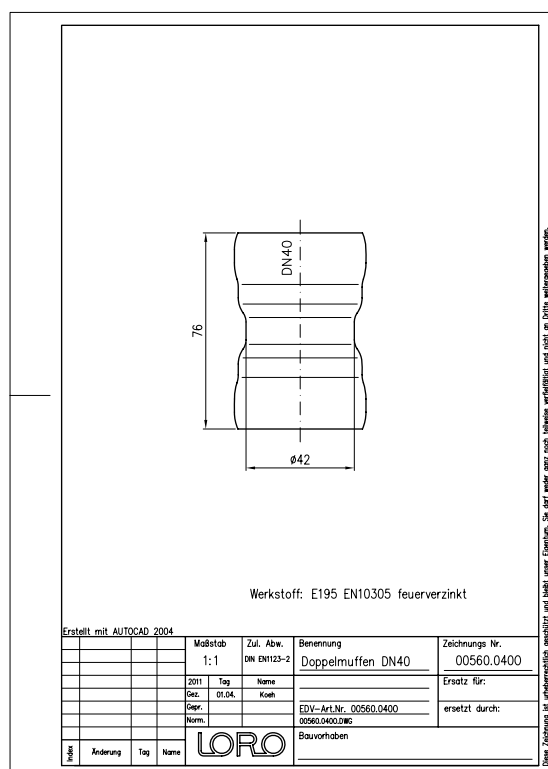

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)