

LORO-X DOUBLE SOCKET WITHOUT INTERNAL COATING DN 40

LORO-X double socket without inner coating DN 40

Description

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilation pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, DN40




Données de l'article

Code EAN	4038088042793
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 40
Dimensions extérieures (HxLxP)	51 x 51 x 76 mm
Poids	0,10 Kg (STK)
Groupe de produits	5
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

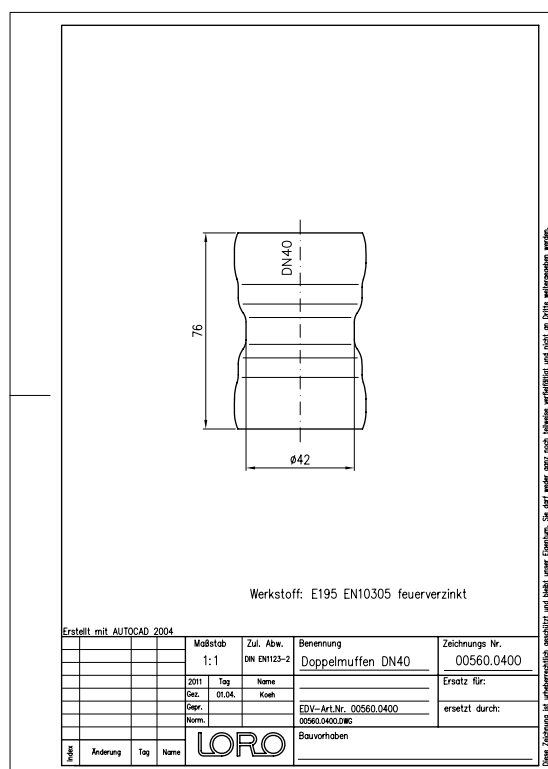

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)