

## LORO-X DOUBLE SOCKET DN 40

## LORO-X double socket DN 40

## Popis

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN40




## Údaje o artiklu

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>EAN kód</b>                    | <b>4038088024294</b>               |
| <b>ETIM třída</b>                 | <b>EC003024</b>                    |
| <b>Jmenovitý průměr</b>           | <b>DN 40</b>                       |
| <b>Vnější rozměry<br/>(VxŠxD)</b> | <b>51 x 51 x 76 mm</b>             |
| <b>Hmotnost</b>                   | <b>0,10 Kg (STK)</b>               |
| <b>Skupina produktů</b>           | <b>1</b>                           |
| <b>Celní sazebník</b>             | <b>73089098</b>                    |
| <b>Materiál / Barva</b>           | <b>Stahl feuerverzinkt, Silber</b> |

## Pokyny k použití

Sollte nach dem Ablängen ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-X Doppelmuffe wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe sollte auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement und dem LORO-X Kleber aufgeklebt werden. (In frostgefährdeten Bereichen sind gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen, auch Doppelmuffen, nicht zulässig)

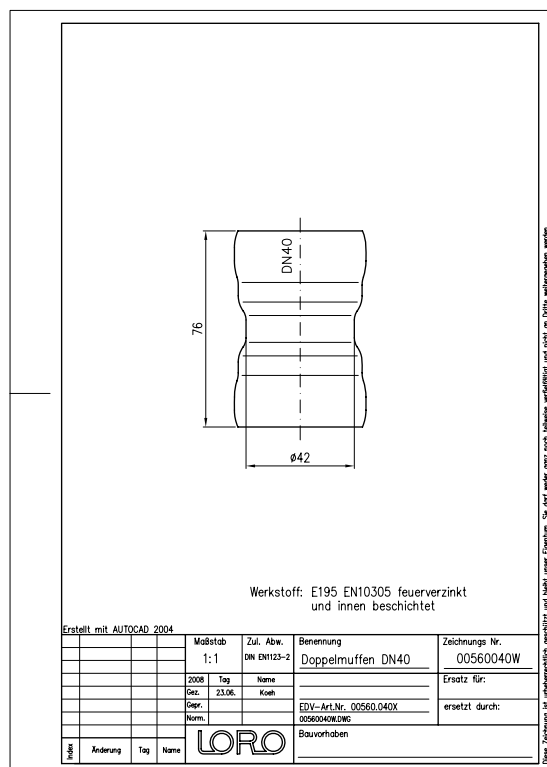

## Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD (DWG)