


## LORO-X DOUBLE SOCKET DN 50

### LORO-X double socket DN 50

#### Beschrijving

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN50

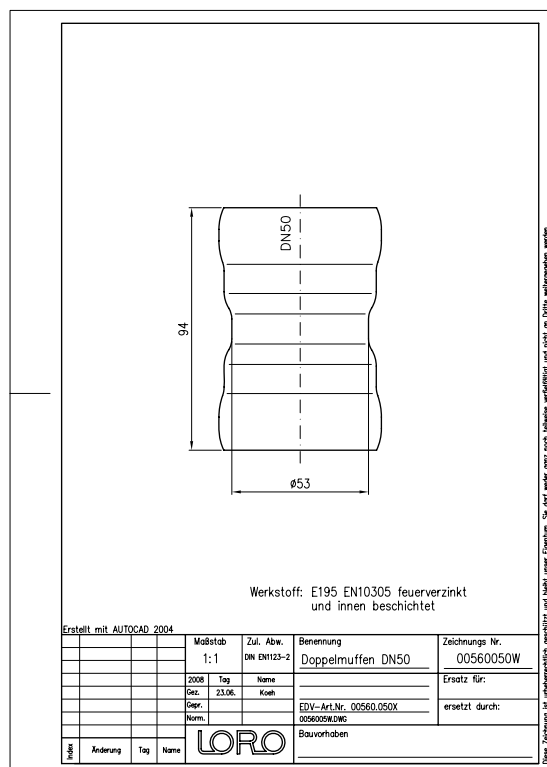

#### Artikelgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EAN-code                 | 4038088024317               |
| ETIM Klasse              | EC003024                    |
| Nominale diameter        | DN 50                       |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | 63 x 63 x 94 mm             |
| Gewicht                  | 0,20 Kg (STK)               |
| Productgroep             | 1                           |
| Douanetariefnummer       | 73089098                    |
| r                        |                             |
| Materiaal / Kleur        | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Gebruiksaanwijzing

Sollte nach dem Ablängen ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-X Doppelmuffe wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe sollte auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement und dem LORO-X Kleber aufgeklebt werden. (In frostgefährdeten Bereichen sind gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen, auch Doppelmuffen, nicht zulässig)

#### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[Maattekening \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)