

LORO-X DOUBLE SOCKET DN 125

LORO-X double socket DN 125

Popis

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN125




Údaje o artikli

EAN kód	4038088024362
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 125
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	152 x 152 x 190 mm
Hmotnosť	1,70 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Sollte nach dem Ablängen ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-X Doppelmuffe wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe sollte auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement und dem LORO-X Kleber aufgeklebt werden. (In frostgefährdeten Bereichen sind gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen, auch Doppelmuffen, nicht zulässig)

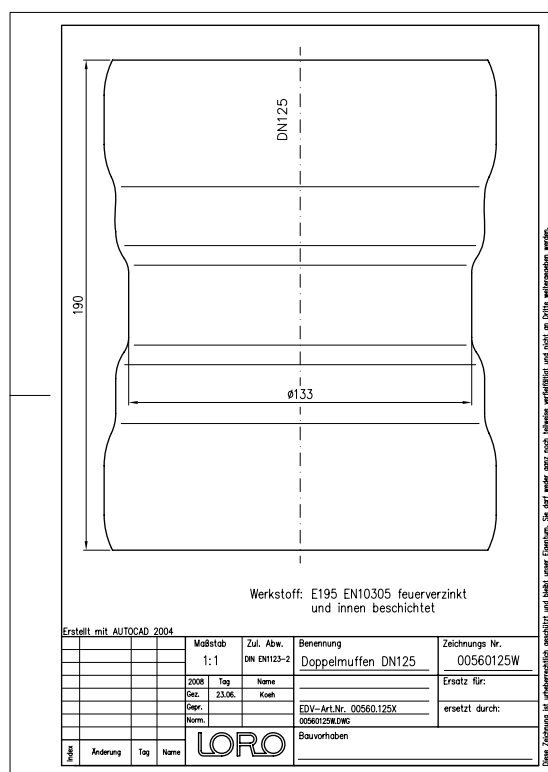

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)