

LORO-X DOUBLE SOCKET DN 125

LORO-X double socket DN 125

Description

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN125




Données de l'article

Code EAN	4038088024362
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 125
Dimensions extérieures (HxLxP)	152 x 152 x 190 mm
Poids	1,70 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Sollte nach dem Ablängen ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-X Doppelmuffe wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe sollte auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement und dem LORO-X Kleber aufgeklebt werden. (In frostgefährdeten Bereichen sind gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen, auch Doppelmuffen, nicht zulässig)

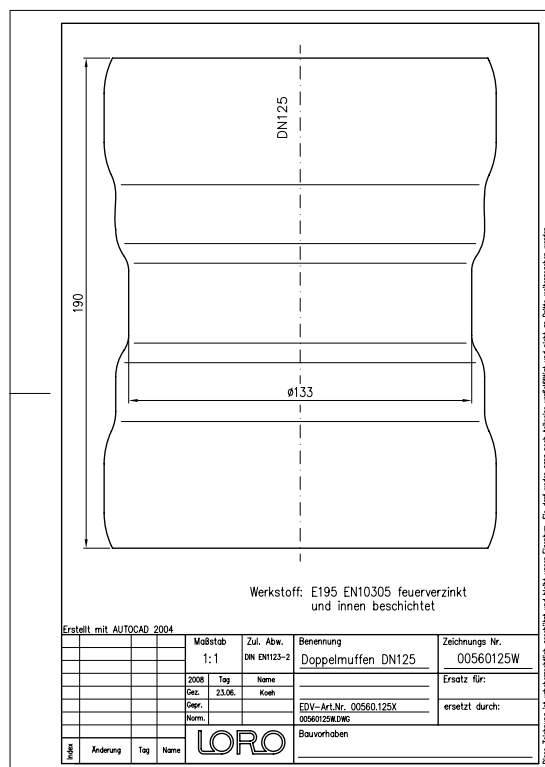

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD (DWG)