

## LORO-X DOUBLE SOCKET DN 150

## LORO-X double socket DN 150

## Popis

LORO-X double socket, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN150




## Údaje o artiklu

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088024379               |
| ETIM třída                | EC003024                    |
| Jmenovitý průměr          | DN 150                      |
| Vnější rozměry<br>(VxŠxD) | 181 x 181 x 200 mm          |
| Hmotnost                  | 2,20 Kg (STK)               |
| Skupina produktů          | 1                           |
| Celní sazebník            | 73089098                    |
| Materiál / Barva          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Pokyny k použití

Sollte nach dem Ablängen ein Rohrstück ohne Muffe anfallen, so kann es durch die LORO-X Doppelmuffe wieder zu einem Muffenrohr ergänzt werden. Die Doppelmuffe sollte auf das Restrohr mit dem LORO-X Dichtelement und dem LORO-X Kleber aufgeklebt werden. (In frostgefährdeten Bereichen sind gegen die Fließrichtung gerichtete Muffen, auch Doppelmuffen, nicht zulässig)

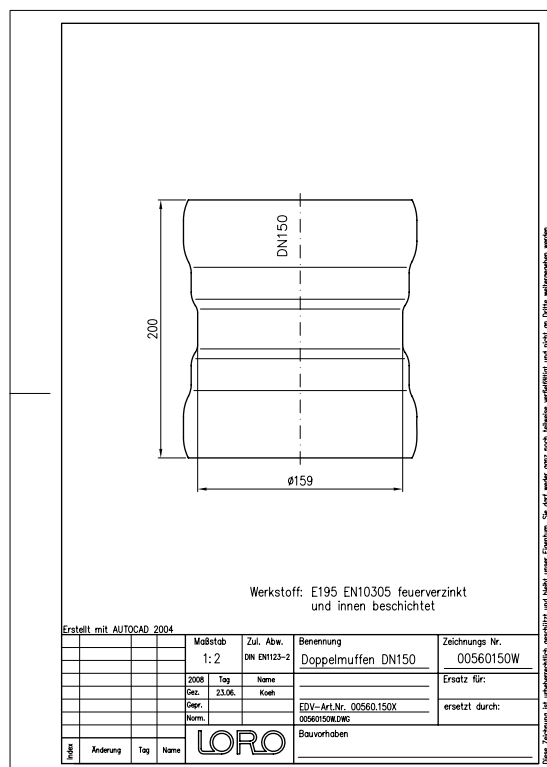

## Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD (DWG)