

## LORO-X ÜBERGANGSROHR KONZ.DN 50/100

### LORO-X Übergangsrohr konzentrisch DN 50/100

#### Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, konzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 50/100




#### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088027219               |
| ETIM Klasse       | EC003024                    |
| Nennweite         | DN 50, DN 100               |
| Außenmaße (HxBxL) | 102 x 102 x 198 mm          |
| Gewicht           | 0,80 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 1                           |
| Zolltarifnummer   | 73089098                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

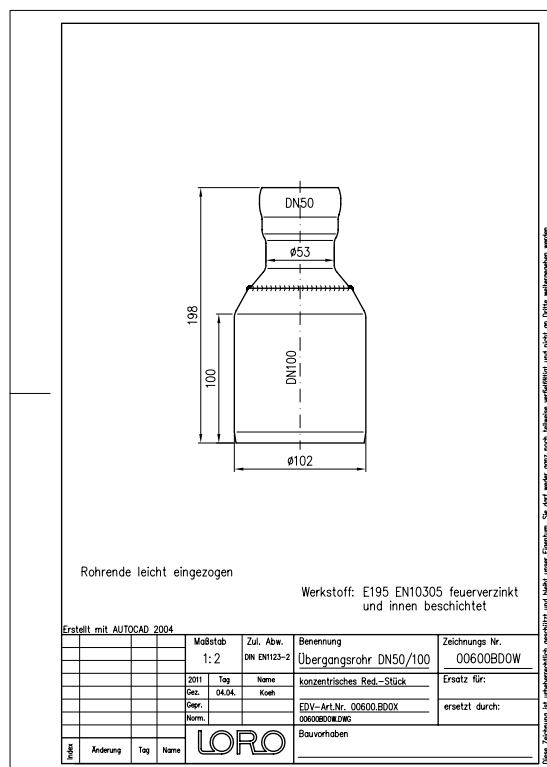

#### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)