

LORO-X ÜBERGANGSROHR KONZ.DN 100/150

LORO-X Übergangsrohr konzentrisch DN 100/150

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, konzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 100/150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088027295
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 100, DN 150
Außenmaße (HxBxL)	159 x 159 x 240 mm
Gewicht	1,90 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

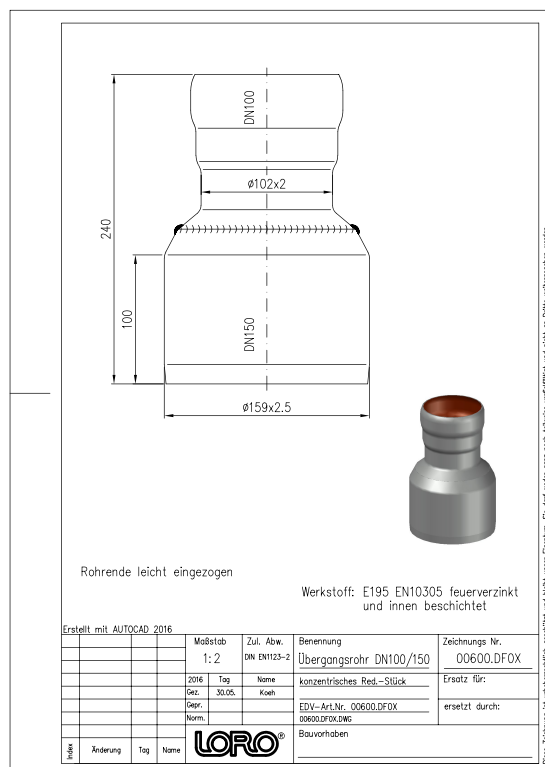

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)