

LORO-X TRANSITION PIPE ECCENTRIC

DN 50/100

LORO-X eccentric transition pipe DN 50/100

Description

LORO-X transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, eccentric, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN50/100




Données de l'article

Code EAN	4038088027462
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 50, DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	102 x 107 x 172 mm
Poids	1,00 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.

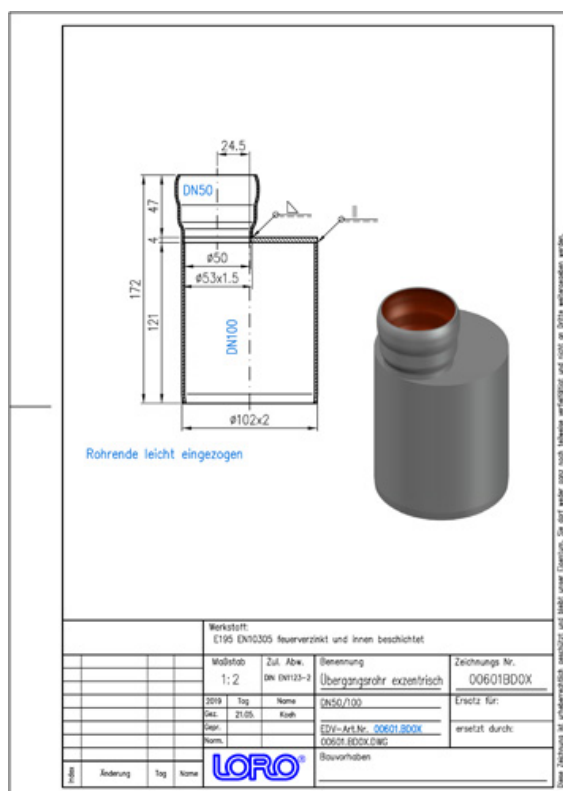

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)