

## LORO-X TRANSITION PIPE ECCENTRIC

## DN 70/125

### LORO-X eccentric transition pipe DN 70/125

#### Popis

LORO-X transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, eccentric, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN70/125




#### Údaje o artikli

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088027493               |
| ETIM trieda               | EC003024                    |
| Menovitý priemer          | DN 70, DN 125               |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 133 x 139 x 200 mm          |
| Hmotnosť                  | 1,60 Kg (STK)               |
| Skupina produktov         | 1                           |
| Colný sadzobník           | 73089098                    |
| Materiál / Farba          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny na použitie

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.

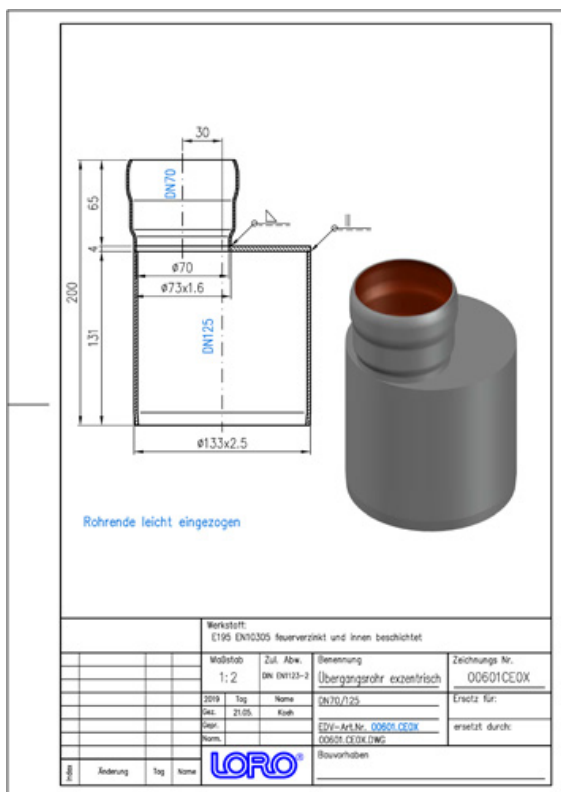

#### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)